

CHASSIS INOX BI-AFFLEURANT



Principe

Le châssis inox bi-affleurant SODIMAV constitue une bonne réponse aux problèmes de nettoyage et d'isolation des ensembles vitrés.

Description

- Ossature tube inox épaisseur variable
- Espaceur aluminium ép. 8mm (avec déshydratant) de part et d'autre du tube inox
- Vitrage feuilleté 33.2 sur les 2 faces
- $K = 3W/m^2 \cdot ^\circ C$.

Essais


- Le châssis inox bi-affleurant a fait l'objet d'un procès-verbal d'essais (dossier 2324.8024) du CEBTP.

Montage

- Sur panneaux ép. 60, 80 ou 90mm (autres épaisseurs sur demande)
- Scellement par mastic silicone noir anti-fongique sur cadre et contrecadre inox soudés, fixés sur la cloison

Option

- Vitrage chauffant pour désembuage

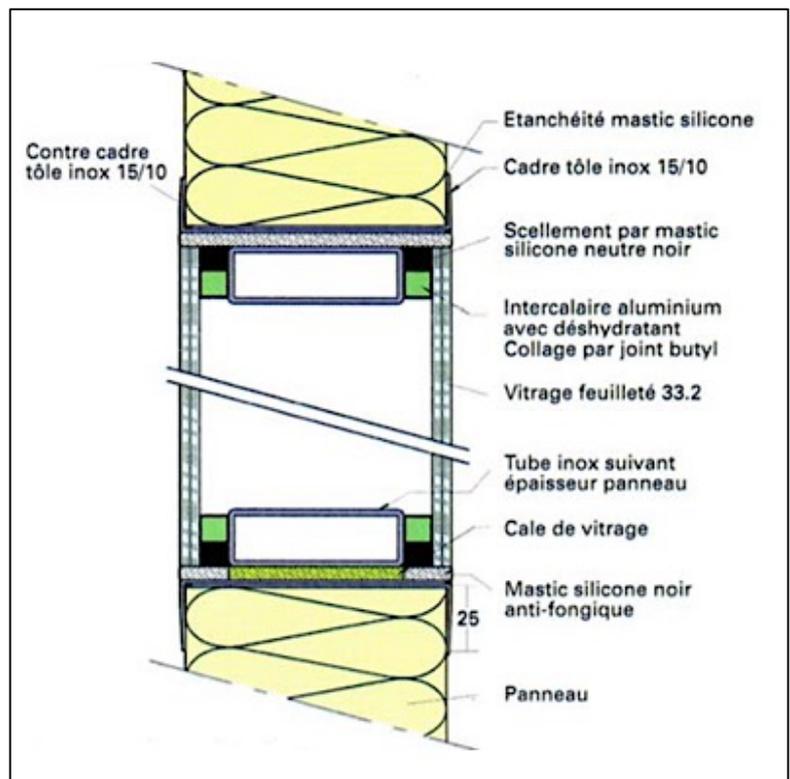

Coupe de principe

Les informations techniques figurant sur ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles de modifications suivant l'évolution du produit.